

ダイワSノブ対応機種 交換方法(HB2ノブの場合)

適合機種

- ・ダイワSノブ交換対応機種
- ・シマノAノブ交換対応機種
- ・スタンダードプラス全機種

⚠ Abu全機種には装着できません。

付属品

- キャップ付き本体 ×1
- ノブ調整用 0.1mmシム ×1
- 取り外し工具 ×1
- 3.5mm カラー & 1mm カラー 各1


①純正ノブをはずす

純正ノブのキャップを取り外し、中にあるビスをドライバーで取り外します。
ノブ内部の純正部品を外します。純正部品は使用するので紛失しないようご注意ください。

②ノブを取り付ける

下記図の順序でシャフトに挿入し組み立てます。(ベアリング・カラーなどはノブ内部にセットすると効率的です。)
各調整シム(純正シム含む)はノブのガタつきが大きい場合にご使用ください。

※純正ノブにはベアリングが1個しか使用されていない場合があります。その場合は別途、ベアリングをご購入してください。
※ノブの形状によっては下図の順序とおりとは限りません。シムなどで調整が必要な場合もあります。

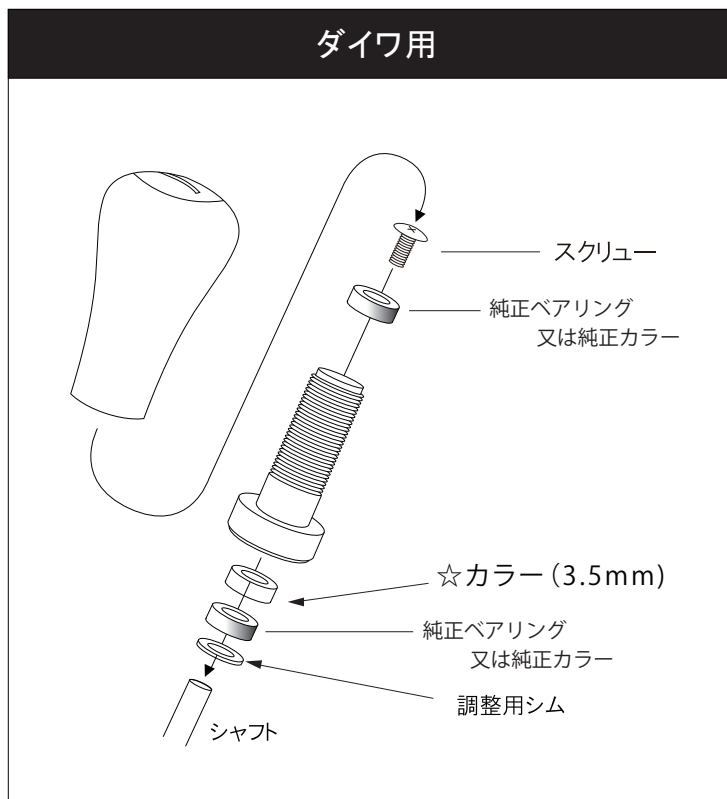

注意事項

- 本商品の不具合について新品未使用のみ無償交換いたします。
ご使用後のアフターサービスは全て有償となります。
- 本製品に起因するリールの不具合や破損等についてはリールメーカーの修理対象外となる場合があります。**装着に関してはすべて自己責任のもとお願いいたします。**
- 本商品装着状態ではリールメーカーのアフターサービスが受けられない場合があります。
アフターサービスを依頼される場合は本製品を取り外してから依頼してください。